



Sisältö

05/2025

Ilmanvaihtokoneet CD ja CDRH

Tekniset tiedot	4
Mittakuvat	5
Ilmavirtakuvaajat	6
Tuotekoodit	7

Ilmanvaihtokoneet saneeraukseen

Tekniset tiedot	8
Mittakuvat	9
Ilmavirtakuvaajat	10
Tuotekoodit	11

Ilmanvaihtokoneet 140, 220 DEMA

Tekniset tiedot	12
Mittakuvat	13
Vesipatterin kytkentä	14
Ilmavirtakuvaajat	15
Tuotekoodit	16

Ilmanvaihtokoneet 330, 550 DEMA

Tekniset tiedot	17
Mittakuvat	18
Vesipatterin kytkentä	19
Ilmavirtakuvaajat	20
Tuotekoodit	21

Säädinkuvut (EC/AC)

PTL	22
PC	23
PG	24
DS	25
DSA	26

Ajastinkuvut (keskitetty ilmanvaihto)

KTL	27
PC	28
PG	29
DS	30
DSA	31


Liesikupujen lisävarusteet

Säätöpelti SPB

Talotuuletin

ILMANVAIHTOKONEET

Deekax ilmanvaihtokonevalikoima ilmavirran mukaisesti

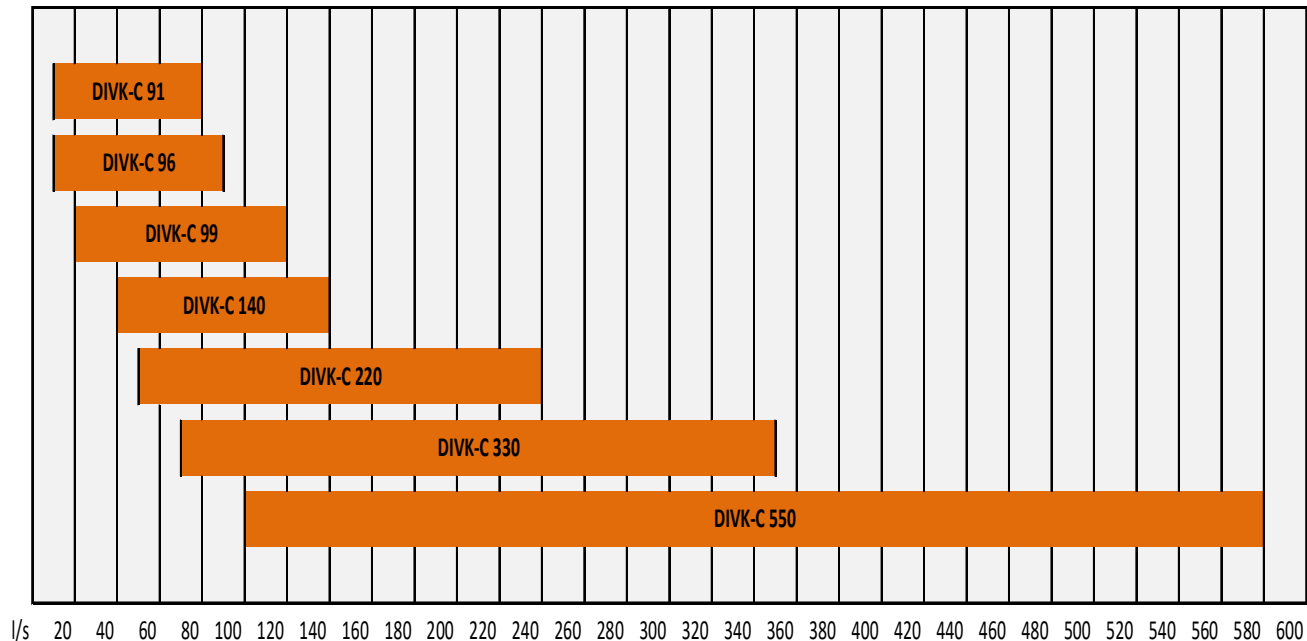

Lämmöntalteenottokenno

Ilmanvaihtokoneet on varustettu erittäin tehokkailla vastavirta lämmöntalteenottokennoilla. Lämmöntalteenottokennot on valmistettu alumiinilamelleista, joka on valittu erinomaisen lämmönjohtavuutensa vuoksi ja mahdollistaa jopa yli 80 %:n hyötysuhteen. Lämmöntalteenottokennojen keskeinen suunnitteluominaisuus on tulo- ja poistoilmavirtojen täydellinen erillään pitäminen. Tämä erottelu estää tehokkaasti hajujen, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien siirtymisen ilmavirtojen välillä, varmistaen puhtaamman ja raikkaamman ilman.

Lämmöntalteenottokennon vaihtoehdot

Kaikki ilmanvaihtokoneet sisältävät vakiona alumiinisen lämmöntalteenottokennon ja lisäksi tarjoamme vaihtoehtona muovi- tai vastaamaan erilaisia tarpeita. Muovi- ja entalpiakennoilla on kullakin on erilaiset ominaisuudet, jotka erottavat ne tavallisista alumiinikennosta.

Takuu

Kaikilla lämmöntalteenottokennoilla on kattava 7 vuoden täysi takuu.

Vaihtoehtoista ja sopivuuksista kysy lisää!



ILMANVAIHTOKONEET CD/CDRH

TEKNISET TIEDOT



	DIVK-C 91 CD / CDRH	DIVK-C 96 CD / CDRH	DIVK-C 99 CD / CDRH
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	495 x 558 x 525	495 x 558 x 525	498 x 592 x 578
Paino, kg	51	51	60
Suuntaa antava pinta-ala	110/130 m ² asti	110/130 m ² asti	150/170 m ² asti
Kanavalähdöt	4 x 125 mm	4 x 125 mm	4 x 125 mm tai 4 x 160 mm
Keittiöpoisto	1 x 125 mm	1 x 125 mm	1 x 125 mm
Max. Ilmamäärä tulo (100 Pa)	69 l/s	86 l/s	98 l/s (125) / 106 l/s (160)
Max. Ilmamäärä poisto (100 Pa)	75 l/s	91 l/s	111 l/s (125) / 124 l/s (160)
Puhaltimen tyyppi	EC	EC	EC
Lämmönvaihtimen tyyppi	vastavirtakenno	vastavirtakenno	vastavirtakenno
Hyötysuhde n.	80 %	80 %	80 %
Vuoshiyötysuhde n.	70 %	70 %	70 %
SEC-luokitus kylmässä ilmastossa	A+	A+	A+
SEC-luokitus keskimääräisessä ilmastossa	A	B	A
Sähkö	230 V pistotulppa, 10 A, 50 Hz	230 V pistotulppa, 10 A, 50 Hz	230 V pistotulppa, 10 A, 50 Hz
Suodatusluokka	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%
Ohjaus			
Kosketuskäyttö ohjain, AHU	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
EC-liesikupu	Vakio	Vakio	Vakio
Modbus, 0-10 V	Vakio	Vakio	Vakio
Lämmitys			
Jälkilämmitys, sähkö	500 W	500 W	500 W
Vesipatteri	-	-	-
Etulämmitys, sähkö	1000 W	1000 W	1000 W
Lämmöntalteenoton ohitus			
Manuaalinen	-	-	-
Automaattinen	Vakio	Vakio	Vakio
Tarvikkeet			
Ulkoinen kytkentärasia	Vakio	Vakio	Vakio
Kattoasennuslevy	Lisävaruste, tilattava aina	Lisävaruste, tilattava aina	Lisävaruste, tilattava aina
Seinäasennusteline	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Höyrynsulun tiivistelevy	Lisävaruste	Lisävaruste	-
Kosteuslähetin (sisäinen)	CDRH vakio	CDRH vakio	CDRH vakio
Kosteuslähetin (ulkoinen)	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Hiilidioksidilähetin	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Viilennyspatteri	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Jousipalautteinen sulkupelti	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Suodatinvahti	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Takka-/tehostuskytkin	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Pinta-asennuskotelo AHU -ohjaimelle	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste

MITTAKUVAT






DIVK-C 91 CD/CDRH






DIVK-C 96 CD/CDRH






DIVK-C 99 CD/CDRH

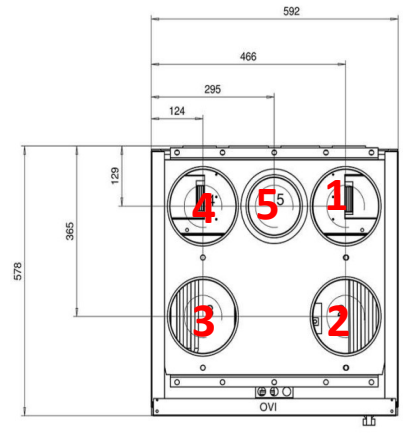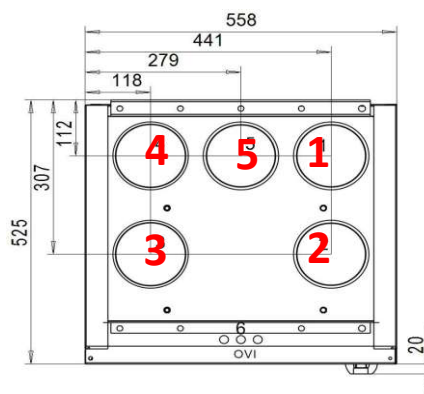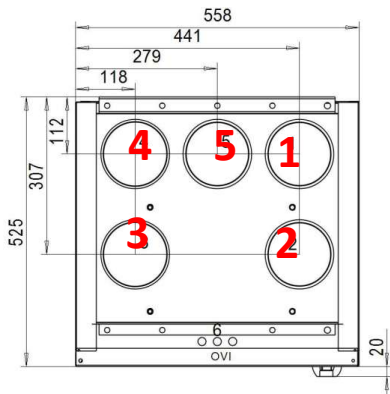

Edestä

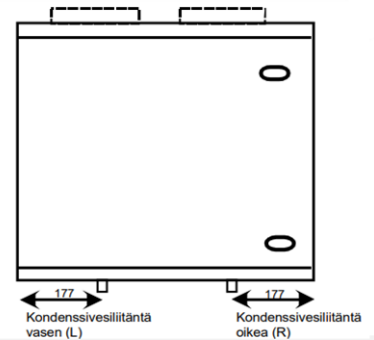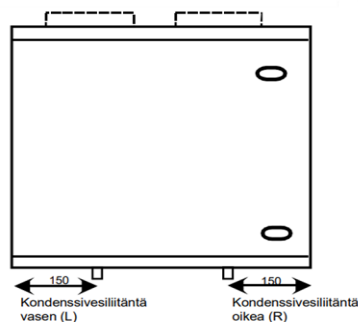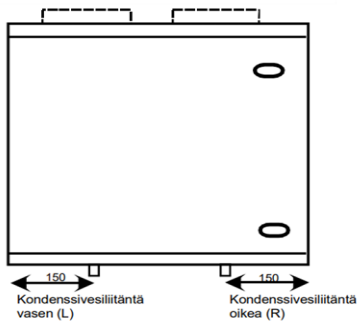

Havainne

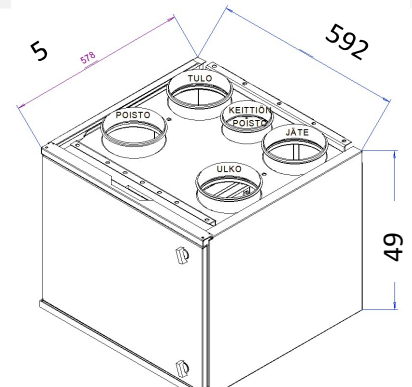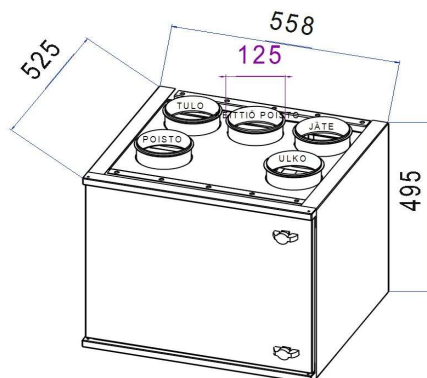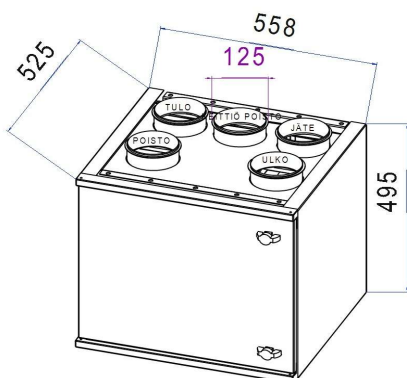

Kanavalähdöt oikeakätinen (R)


1. Jäteilma
2. Ulkoilma
3. Poistoilma
4. Tuloilma
5. Keittiön poisto

Kanavalähdöt vasenkätinen (L)


4. Jäteilma
3. Ulkoilma
2. Poistoilma
1. Tuloilma
5. Keittiön poisto

ILMAVIRTA



DIVK-C 91 CD/CDRH

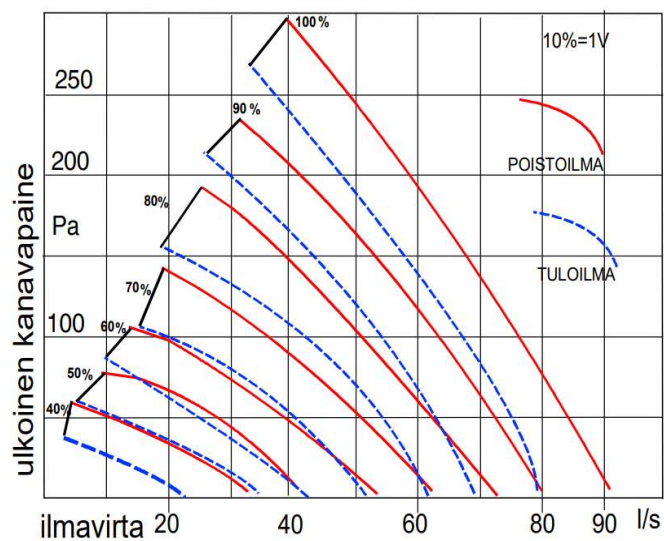

DIVK-C 96 CD/CDRH

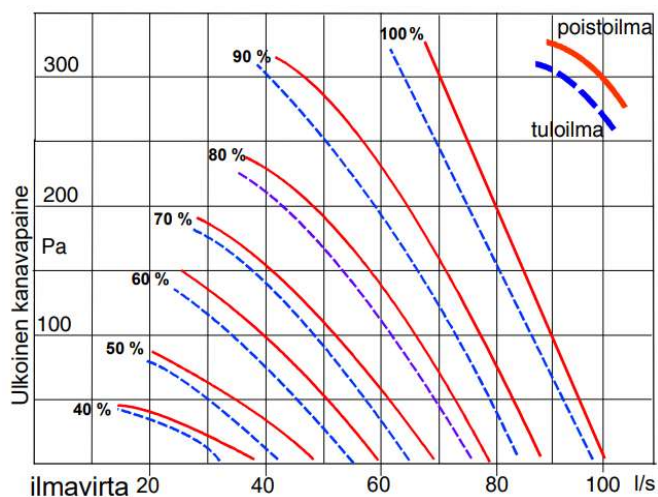

DIVK-C 99 CD/CDRH

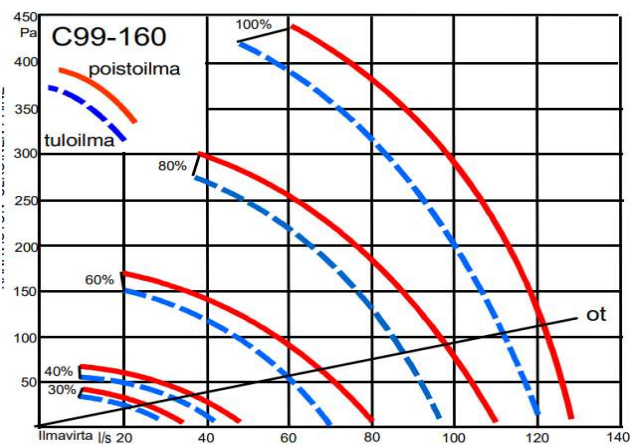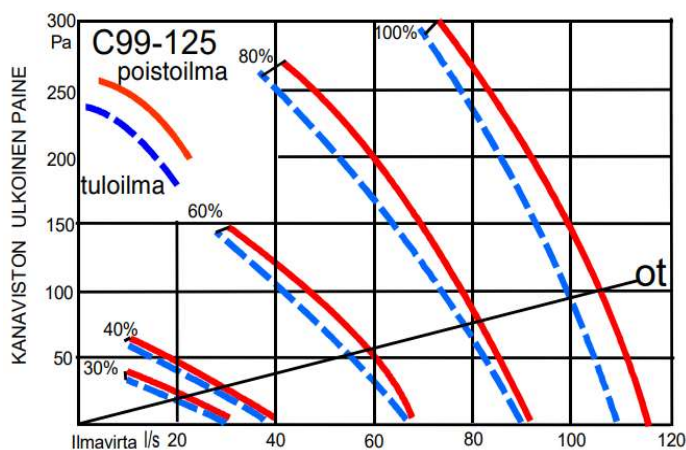

TUOTEKOODIT

Koodi	Malli	
7903475	DIVK-C 91 CD R ilman asennustarvikkeita	
7903476	DIVK-C 91 CD L ilman asennustarvikkeita	
7903487	DIVK-C 91 CDRH R ilman asennustarvikkeita	
7903488	DIVK-C 91 CDRH L ilman asennustarvikkeita	
7903477	DIVK-C 96 CD R ilman asennustarvikkeita	
7903478	DIVK-C 96 CD L ilman asennustarvikkeita	
7903489	DIVK-C 96 CDRH R ilman asennustarvikkeita	
7903490	DIVK-C 96 CDRH L ilman asennustarvikkeita	
7903464	DIVK-C 99 CD R ilman asennustarvikkeita	
7903465	DIVK-C 99 CD L ilman asennustarvikkeita	
7903491	DIVK-C 99 CDRH R ilman asennustarvikkeita	
7903492	DIVK-C 99 CDRH L ilman asennustarvikkeita	
7903295	Seinäasennussarja DIVK-C 91 - 96	
7903421	Kattoasennuslevy DIVK-C 91 -96	
7903466	Seinäasennussarja DIVK-C 99-125	
7903467	Seinäasennussarja DIVK-C 99-160	
7903468	Kattoasennuslevy DIVK-C 99-125	
7903469	Kattoasennuslevy DIVK-C 99-160	
7903063	Höyrysulun tiivistelevy DIVK-C 91 -96	
7903479	Kosketusnäyttö AHU	
7903470	Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli 10m	
VLM-001	Vesilukko Ventoloc Mini	
8974106	Suodatinvahti	tehdasasenteinen
7903482	Kosteuslähetin integroitu	tehdasasenteinen
7903299	Kosteuslähetin	ulkoinen
2081	Takka- / tehostuskytkin	pulssikytkin
2406571	Pinta-asennuskotelo	AHU ja GUI ohjauspaneelille
7903480	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1 (valk.karkea mattosuodatin + F7 hienosuod.)	DIVK-C 91-96 C, -CD, CDRH
7903286	Suodatinpakkaus 2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1 (2x valk.karkea mattosuodatin + F7 hienosuod.)	DIVK-C 99 /-C121

ILMANVAIHTOKONEET SANEERAUKSEEN

TEKNISET TIEDOT



	DIVK-C 290 DEMA	DIVK-C 99 CD / CDRH + ADAPTERI
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	435 x 585 x 460	610 x 592 x 578
Paino, kg	38	71
Suuntaa antava pinta-ala	150 m ² asti	150 m ² asti
Kanavalähdöt	6 x125 mm	6 x125 mm
Keittiöpoisto	-	-
Max. Ilmamäärä tulo (100 Pa)	87 l/s	86 l/s
Max. Ilmamäärä poisto (100 Pa)	104 l/s	108 l/s
Puhaltimen tyyppi	EC	EC
Lämmönvaihtimen tyyppi	ristivirtakenno	vastavirtakenno
Hyötysuhde n.	60 %	80 %
Vuosihyötysuhde n.	55 %	70 %
SEC-luokitus kylmässä ilmastossa	A+	A+
SEC-luokitus keskimääräisessä ilmastossa	A	A
Sähkö	230 V pistotulppa, 10 A, 50 Hz	230 V pistotulppa, 10 A, 50 Hz
Suodatusluokka	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%
Ohjaus		
Kosketuskäyttö ohjain, AHU	Vakio	Lisävaruste
EC-liesikupu	Vakio	Vakio
Modbus, 0-10 V	Vakio	Vakio
Lämmitys		
Jälkilämmitys, sähkö	1000 W	500 W
Vesipatteri	-	-
Etulämmitys, sähkö	-	1000 W
Lämmöntalteenoton ohitus		
Manuaalinen	Vakio	-
Automaattinen	-	Vakio
Tarvikkeet		
Ulkoinen kytkentärasia	-	Vakio
Kattoasennuslevy	Lisävaruste, tilattava aina	Lisävaruste, tilattava aina
Seinäasennusteline	Lisävaruste	-
Kosteuslähetin (sisäinen)	Lisävaruste	CDRH vakio
Kosteuslähetin (ulkoinen)	Lisävaruste	Lisävaruste
Hiilidioksidilähetin	Lisävaruste	Lisävaruste
Viilennyspatteri	Lisävaruste	Lisävaruste
Jousipalautteinen sulkupelti	Lisävaruste	Lisävaruste
Suodatinvahti	Lisävaruste	Lisävaruste
Takka-/tehostuskytkin	Lisävaruste	Lisävaruste
Pinta-asennuskotelo AHU -ohjaimelle	Lisävaruste	Lisävaruste

MITTAKUVAT



DIVK-C 99 CD/CDRH
+ Saneerausadapteri



DIVK-C 290 DEMA


Kanavalähdöt oikeakätinen

1. Jäteilma
2. Ulkoilma
3. Poistoilma
4. Tuloilma


Kanavalähdöt vasenkätinen

1. Jäteilma
2. Ulkoilma
3. Poistoilma
4. Tuloilma



ASENNUSSARJA 1

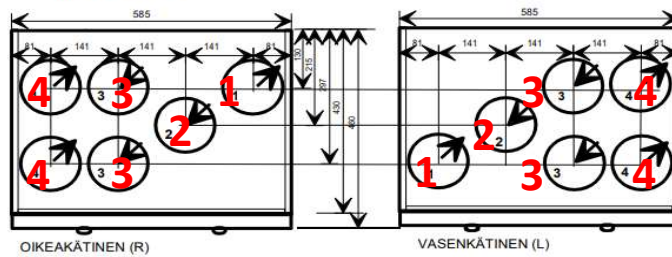

ASENNUSSARJA 2

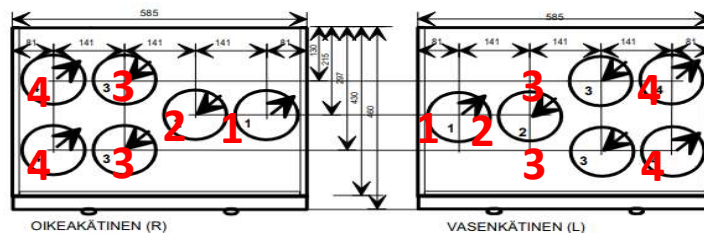


Havainne

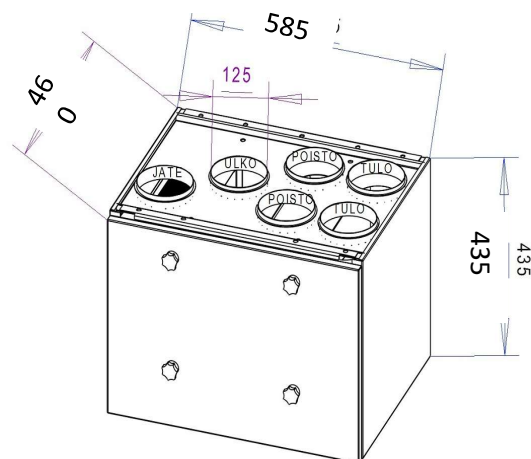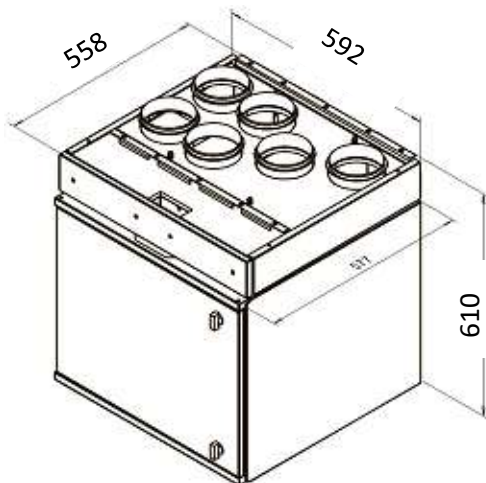


ILMAVIRTA

DIVK-C 99 CD/CDRH + saneerausadapteri

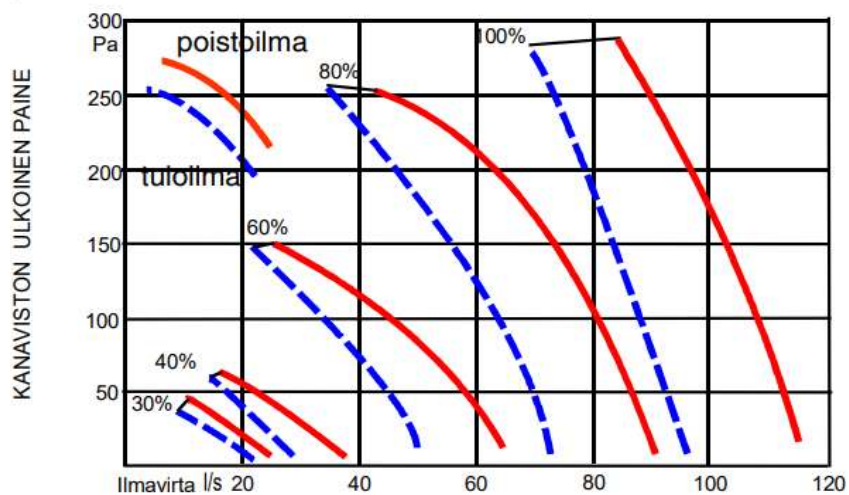

DIVK-C 290 DEMA

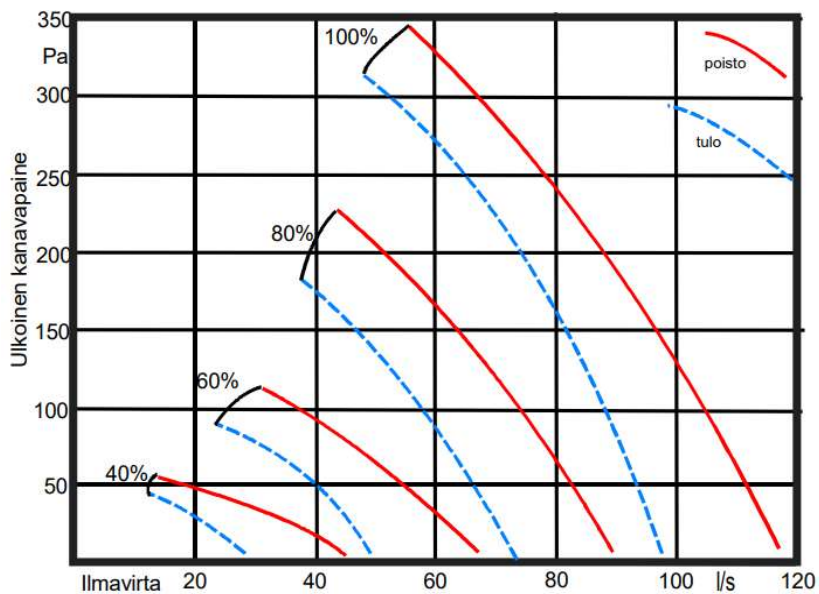

TUOTEKOODIT

Koodi	Malli
-------	-------

99 CD/-CDRH + saneerausadapteri

- | | |
|---------|---|
| 7903486 | Saneerausadapteri DIVK-C 99 koneeseen |
| 7903024 | Asennussarja 1 DIVK-C 290 |
| 7903025 | Asennussarja 2 DIVK-C 290 |
| 7903464 | DIVK-C 99 CD R ilman asennustarvikkeita |
| 7903465 | DIVK-C 99 CD L ilman asennustarvikkeita |
| 7903491 | DIVK-C 99 CDRH R ilman asennustarvikkeita |
| 7903492 | DIVK-C 99 CDRH L ilman asennustarvikkeita |

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| 7903470 | Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli 10m |
| VLM-001 | Vesilukko Ventoloc Mini |


290 DEMA

- | | | |
|---------|--|------------------|
| 7903039 | DIVK-C 290 DEMA R ilman asennussarjaa | |
| 7903040 | DIVK-C 290 DEMA L ilman asennussarjaa | |
| 7903024 | Asennussarja 1 DIVK-C 290 | |
| 7903025 | Asennussarja 2 DIVK-C 290 | |
| 7903481 | Suodatinpakkaus
2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1
(2 x valk.karkea mattosuodatin + F7 hienosuod.) | DIVK-C 290 DEMA |
| 7903286 | Suodatinpakkaus
2x ISO Coarse>75% + ISO ePM1
(2x valk.karkea mattosuodatin + F7 hienosuod.) | DIVK-C 99 /-C121 |

- * DEMA koneissa AHU-ohjainpaneeli vakiona
- * Koneessa DIVK-290 sisäinen vesilukko

ILMANVAIHTOKONEET DEMA

TEKNISET TIEDOT

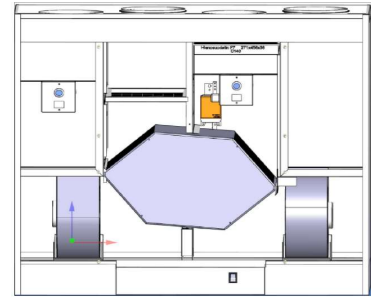

	DIVK-C 140 DEMA / DEMA VKL	DIVK-C 220 DEMA / DEMA VKL
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	950 x 900 x 510	950 x 1100 x 510
Paino, kg	112	133
Suuntaa antava pinta-ala	200 m ² asti	300 m ² asti
Kanavalähdöt	4 x 200 mm	4 x 250 mm
Keittiöpoisto	-	-
Max. Ilmamäärä tulo (100 Pa)	138 l/s	222 l/s
Max. Ilmamäärä poisto (100 Pa)	140 l/s	231 l/s
Puhaltimen tyyppi	EC	EC
Lämmönvaihtimen tyyppi	vastavirtakenno	vastavirtakenno
Hyötysuhde n.	80 %	80 %
Vuosihyötysuhde n.	70 %	70 %
SEC-luokitus kylmässä ilmastossa	A+	A+
SEC-luokitus keskimääräisessä ilmastossa	A	B
Sähkö	230 V pistotulppa, 10 A, 50 Hz	230 V pistotulppa, 10 A, 50 Hz
Suodatusluokka	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%
Ohjaus		
Kosketuskäyttö ohjain, AHU	Vakio	Vakio
EC-liesikupu	Vakio	Vakio
Modbus, 0-10 V	Vakio	Vakio
Lämmitys		
Jälkilämmitys, sähkö	1000 W	1000 W
Vesipatteri	VKL malli	VKL malli
Etulämmitys, sähkö	1000 W	1000 W
Lämmöntalteenoton ohitus		
Manuaalinen	-	-
Automaattinen	Vakio	Vakio
Tarvikkeet		
Kosteuslähetin (sisäinen)	Lisävaruste	Lisävaruste
Kosteuslähetin (ulkoinen)	Lisävaruste	Lisävaruste
Hiilidioksidilähetin	Lisävaruste	Lisävaruste
Viilennyspatteri	Lisävaruste	Lisävaruste
Jousipalautteinen sulkupelti	Lisävaruste	Lisävaruste
Suodatinvahti	Lisävaruste	Lisävaruste
Takka-/tehostuskytkin	Lisävaruste	Lisävaruste
Pinta-asennuskotelo AHU -ohjaimelle	Lisävaruste	Lisävaruste



MITTAKUVAT




**DIVK-C 140 DEMA /
DEMA VKL**



**DIVK-C 220 DEMA /
DEMA VKL**

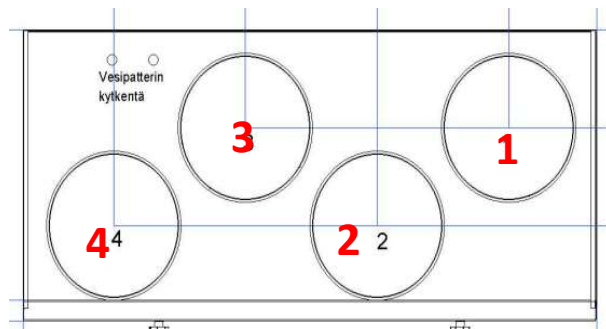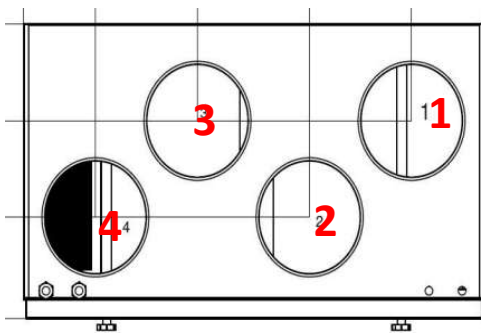


Havainne

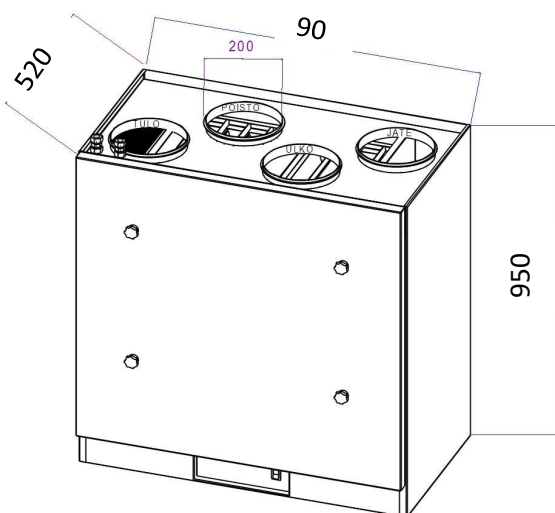

Kanavalähdöt oikeakätinen (R)

1. Jäteilma
2. Ulkoilma
3. Poistoilma
4. Tuloilma

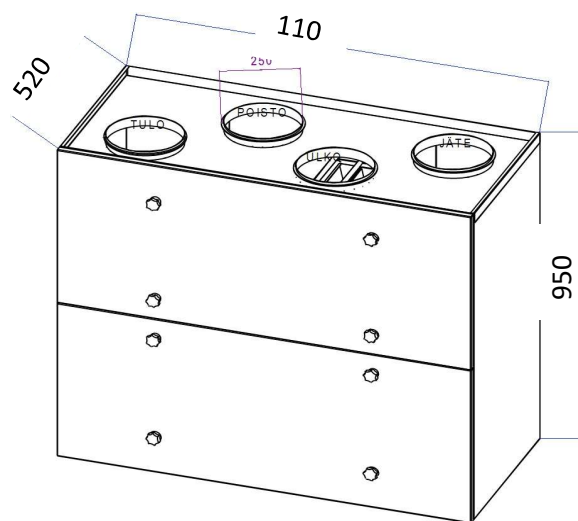


Kanavalähdöt vasenkätinen (L)


4. Jäteilma
3. Ulkoilma
2. Poistoilma
1. Tuloilma

VESIPATTERIN KYTKENTÄ -HAVAINNEKUVA

DIVK-C 140 DEMA VKL

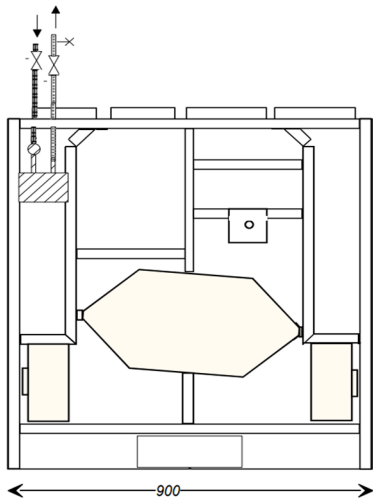


DIVK-C140 DEMA VKL R (OIKEAKÄTINEN)

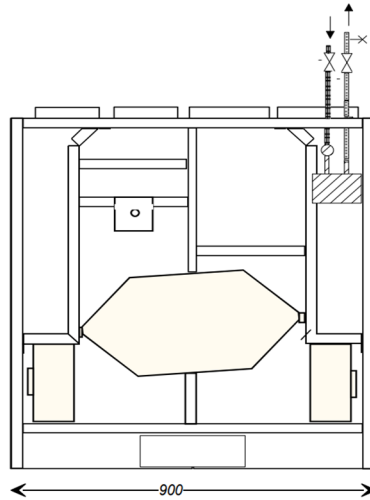


DIVK-C140 DEMA VKL L (VASENKÄTINEN)

DIVK-C 220 DEMA VKL

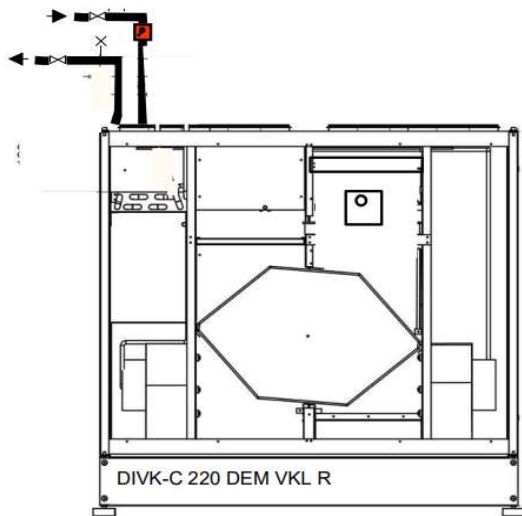


DIVK-C 220 DEM VKL R

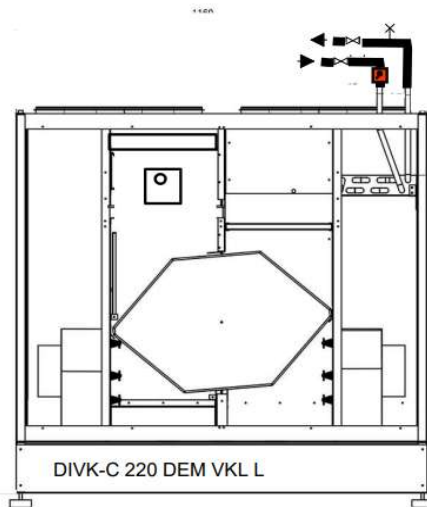


DIVK-C 220 DEM VKL L

ILMAVIRTA

DIVK-C 140 DEMA

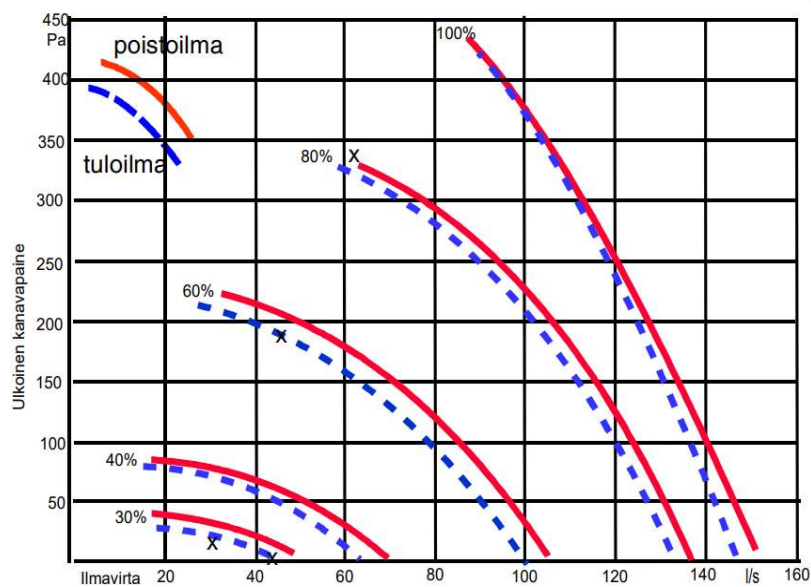

DIVK-C 220 DEMA

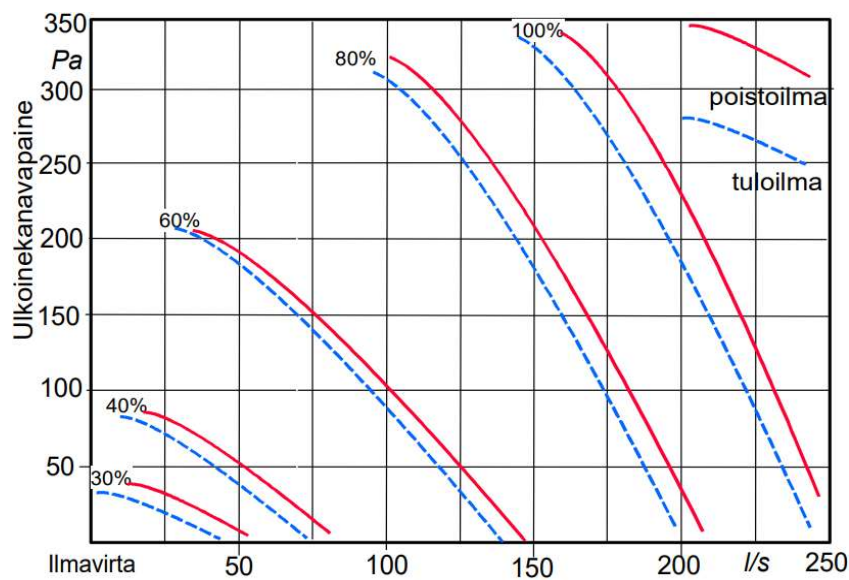


TUOTEKOODIT

Koodi	Malli	
7903396	DIVK-C 140 DEMA R	
7903397	DIVK-C 140 DEMA L	
7903398	DIVK-C 140 DEMA VKL R	
7903399	DIVK-C 140 DEMA VKL L	
2920	Alasokkeli 150 mm (DIVK-C140)	
2070	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 200mm	tehdasasenteinen
7903405	DIVK-C 220 DEMA R	
7903406	DIVK-C 220 DEMA L	
7903407	DIVK-C 220 DEMA VKL R	
7903408	DIVK-C 220 DEMA VKL L	
2940	Alasokkeli 150 mm (DIVK-C220)	
2071	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 250mm	tehdasasenteinen
8974106	Suodatinvahti	tehdasasenteinen
7903482	Kosteuslähetin integroitu	tehdasasenteinen
7903299	Kosteuslähetin	ulkoinen
2081	Takka- / tehostuskytkin	pulssikytkin
2406571	Pinta-asennuskotelo	AHU ja GUI ohjauspaneelille
7903400	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1 (valk.karkea mattosuodatin + F7 hienosuod.)	DIVK-C 140 / -C220

* DEMA koneissa AHU-ohjainpaneeli vakiona

* Koneissa DIVK-C140 ja -220 sisäinen vesilukko

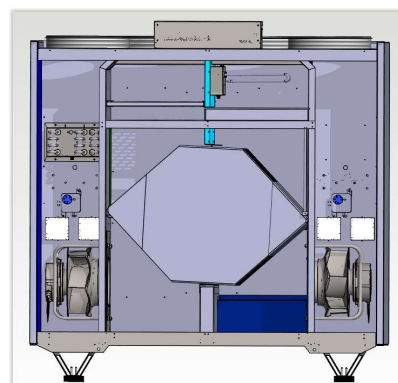



	DIVK-C 330 DEMA / DEMA VKL	DIVK-C 550 DEMA / DEMA VKL
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	1110 x 1160 x 672	1406 x 1340 x 791
Paino, kg	148	227
Suuntaa antava pinta-ala	460 m ² asti	750 m ² asti
Kanavalähdöt	4 x 250 mm	4 x 315 mm
Keittiöpoisto	-	-
Max. Ilmamäärä tulo (100 Pa)	314 l/s	540 l/s
Max. Ilmamäärä poisto (100 Pa)	348 l/s	570 l/s
Puhaltimen tyyppi	EC	EC
Lämmönvaihtimen tyyppi	vastavirtakenno	vastavirtakenno
Hyötysuhde n.	80 %	80 %
Vuoshiyötysuhde n.	70 %	70 %
SEC-luokitus kylmässä ilmastossa	A+	A+
SEC-luokitus keskimääräisessä ilmastossa	A	A
Sähkö	230 V, 2x16 A, 1x16 A (VKL) 50 Hz	230/400 V, 3x16 A, 2x16 A (VKL) 50 Hz
Suodatusluokka	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%	Tulo ISOePM1 Poisto ISO Coarse>75%
Ohjaus		
Kosketuskäyttö ohjain, AHU	Vakio	Vakio
EC-liesikupu	Vakio	Vakio
Modbus, 0-10 V	Vakio	Vakio
Lämmitys		
Jälkilämmitys, sähkö	2000 W	3000 W
Vesipatteri	VKL malli	VKL malli
Etulämmitys, sähkö	2000 W	3000 W
Lämmöntalteenoton ohitus		
Manuaalinen	-	-
Automaattinen	Vakio	Vakio
Tarvikkeet		
Kosteuslähetin (sisäinen)	Lisävaruste	Lisävaruste
Kosteuslähetin (ulkoinen)	Lisävaruste	Lisävaruste
Hiilidioksidilähetin	Lisävaruste	Lisävaruste
Viilennyspatteri	Lisävaruste	Lisävaruste
Jousipalautteinen sulkupelti	Lisävaruste	Lisävaruste
Suodatinvahti	Vakio	Vakio
Takka-/tehostuskytkin	Lisävaruste	Lisävaruste
Pinta-asennuskotelo AHU -ohjaimelle	Lisävaruste	Lisävaruste



**DIVK-C 330 DEMA /
DEMA VKL**



**DIVK-C 550 DEMA /
DEMA VKL**

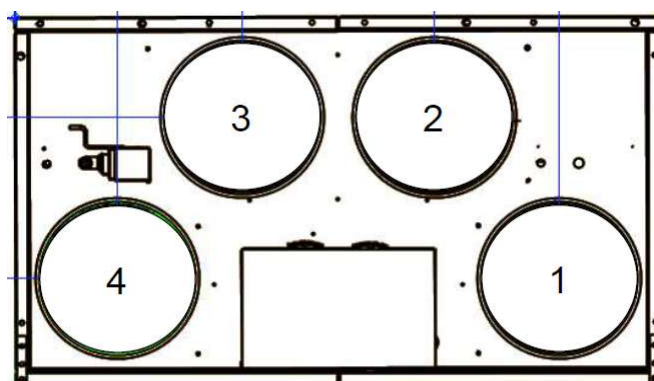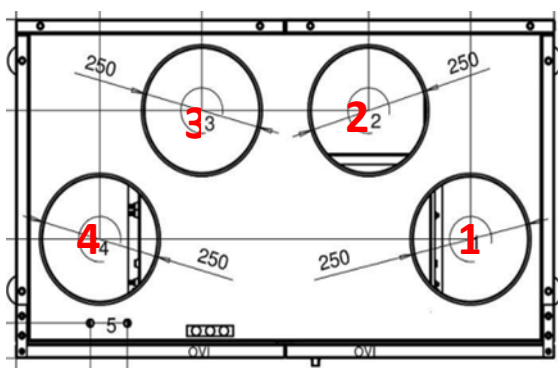



Kanavalähdöt oikeakätinen (R)

1. Jäteilma
2. Ulkoilma
3. Poistoilma
4. Tuloilma

Kanavalähdöt vasenkätinen (L)



4. Jäteilma
3. Ulkoilma
2. Poistoilma
1. Tuloilma

Havainne

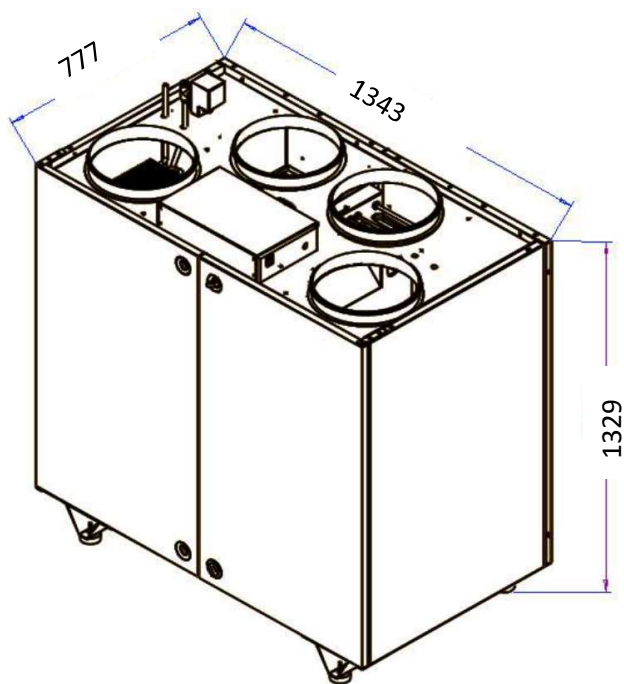
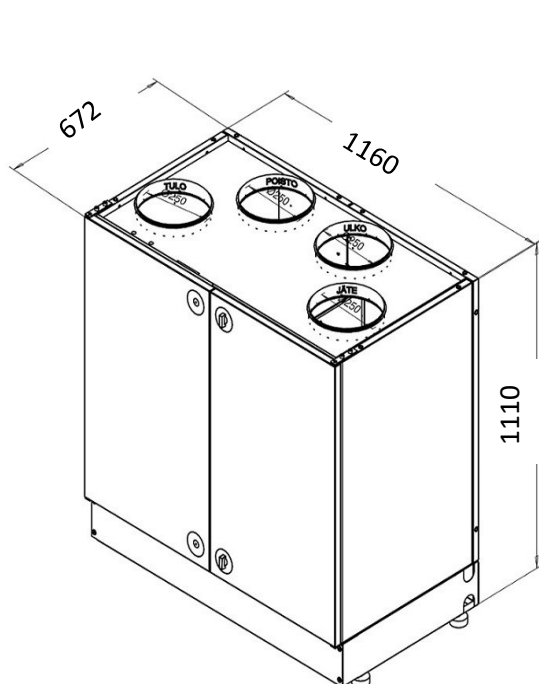


VESIPATTERIN KYTKENTÄ -HAVAINNEKUVA


DIVK-C 330 DEMA VKL

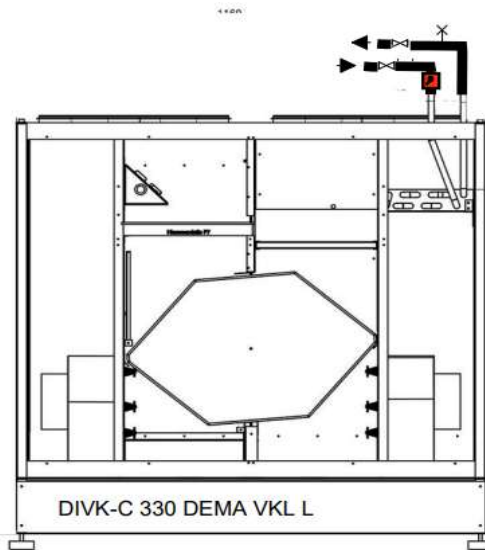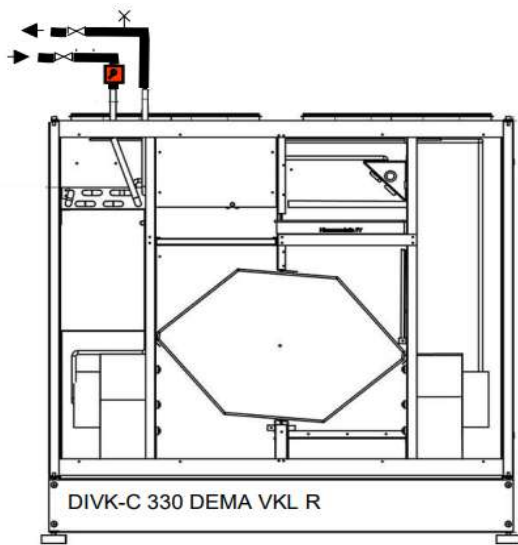



DIVK-C 550 DEMA VKL

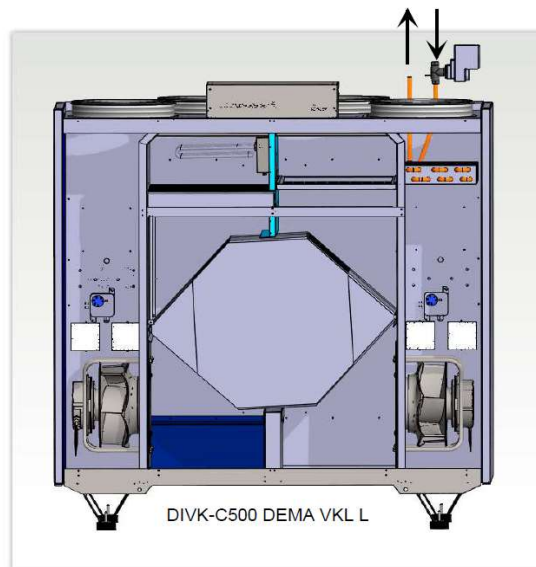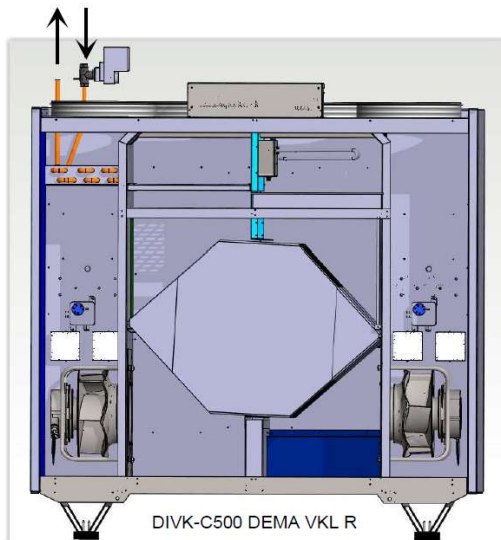

DIVK-C 330 DEMA

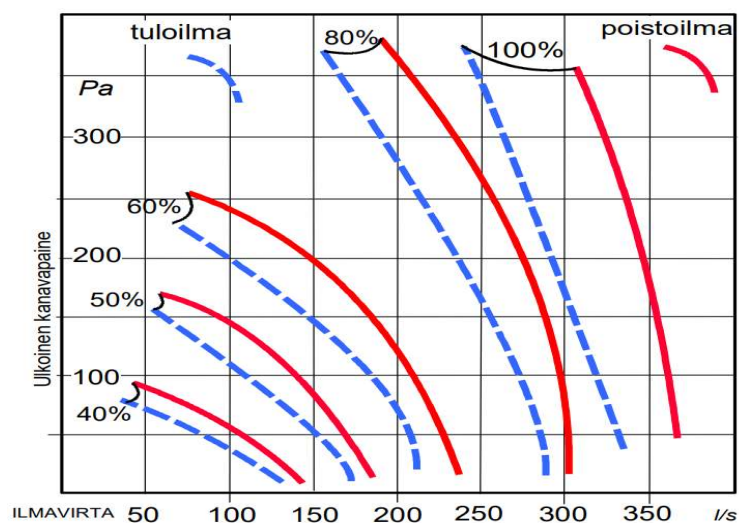

DIVK-C 550 DEMA

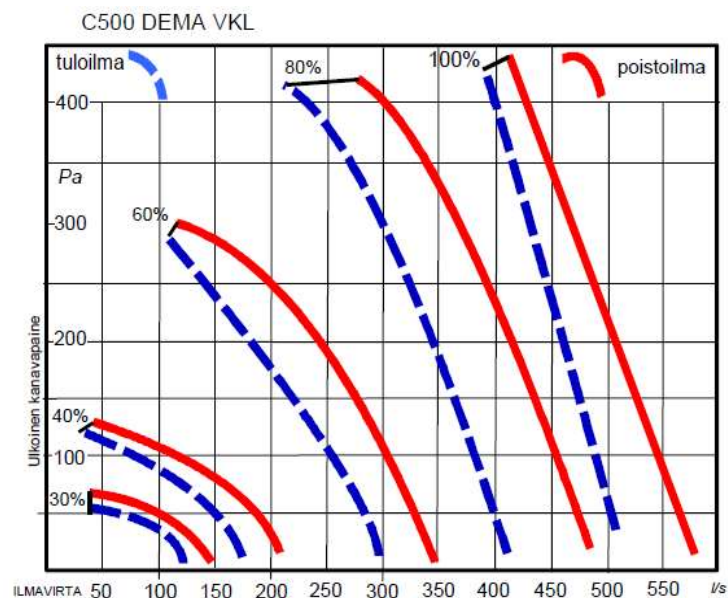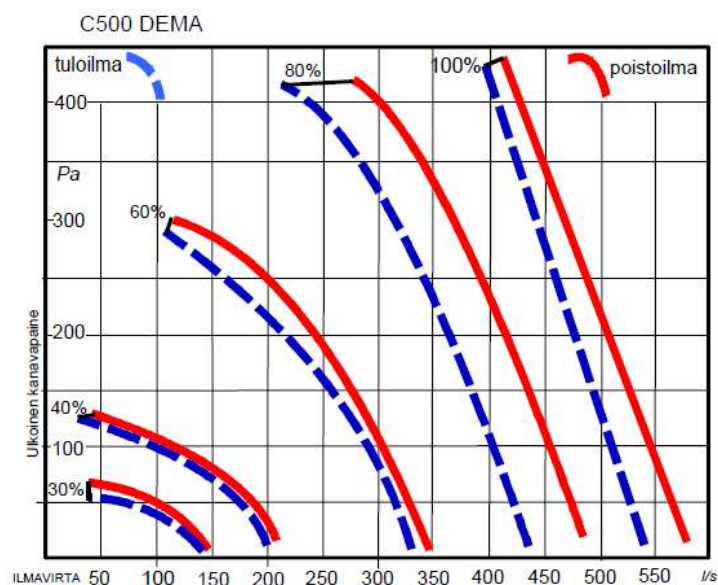

TUOTEKOODIT

Koodi	Malli	
7903283	DIVK-C 330 DEMA R	
7903282	DIVK-C 330 DEMA L	
7903281	DIVK-C 330 DEMA VKL R	
7903280	DIVK-C 330 DEMA VKL L	
2071	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 250mm	tehdasasenteinen
7903493	DIVK-C 550 DEMA R	
7903494	DIVK-C 550 DEMA L	
7903495	DIVK-C 550 DEMA VKL R	
7903496	DIVK-C 550 DEMA VKL L	
2074	Sulkupelti kanavaan jousipalautteisella moottorilla 315mm	tehdasasenteinen
VLM-001	Vesilukko Ventoloc Mini	DIVK-C 330 + 550
7903482	Kosteuslähetin integroitu	tehdasasenteinen
7903299	Kosteuslähetin	ulkoinen
2081	Takka- / tehostuskytkin	pulssikytkin
2406571	Pinta-asennuskotelo	AHU ja GUI ohjauspaneelille
7903310	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1 (valk.karkea mattosuodatin + F7 hienosuod.)	DIVK-C 330
7903497	Suodatinpakkaus ISO Coarse>75% + ISO ePM1 (valk.karkea mattosuodatin + F7 hienosuod.)	DIVK-C 550


* DEMA koneissa AHU-ohjainpaneeli vakiona

LIESIKUVUT (EC/AC)

PTL säädinkupu (AC)

Tekniset tiedot

- Ajastimella toimiva tehostus
 - Kytkimestä puhallinnopeuden valinta
 - Ajastus 60 min tai käsin palautus
- Käsikäyttöinen sulkupelti
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Ohjelmoitavissa jatkuvatoimiseksi
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- 8-nopeuksinen 1,7 A muuntaja
 - 4-nopeuskäyttöä varten
- Leveydet 500 ja 600 mm
- Pestävä rasvasuodatin
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: valkoinen
- LED 4 W valo

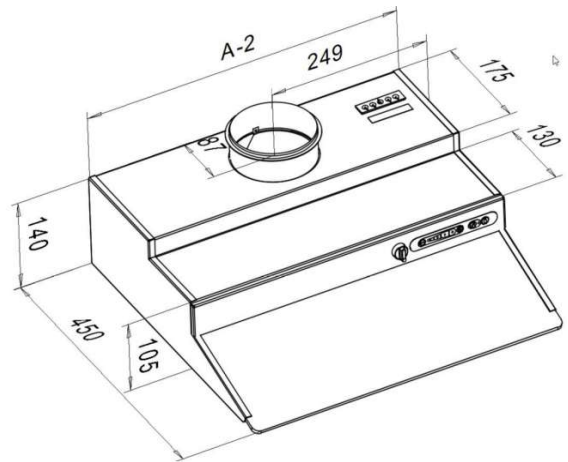

A = 500/600 mm

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903462	DX-ULTRA PTL	500	AC	Valkoinen
7903463	DX-ULTRA PTL	600	AC	Valkoinen

PC säädinkupu (EC/AC)

Tekniset tiedot

- Ajastimella toimiva tehostus
 - Kytkimestä puhallinnopeuden valinta
 - Ajastus 60 min tai käsin palautus
 - Tilatieto sulkupellistä
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Säädetty perusilmanvaihto
- Kumiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Mittausyhde
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveydet 500 ja 600 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: valkoinen
- Loisteputkivalaisin LED 4 W




EC

- 0-10 V ohjaus EC-puhaltimille
 - 4 -nopeutta
- Ohjelmoitu jatkuvatoimiseksi

AC

- 8-nopeuksinen 1,7 A muuntaja
- Ohjelmoitavissa jatkuvatoimiseksi

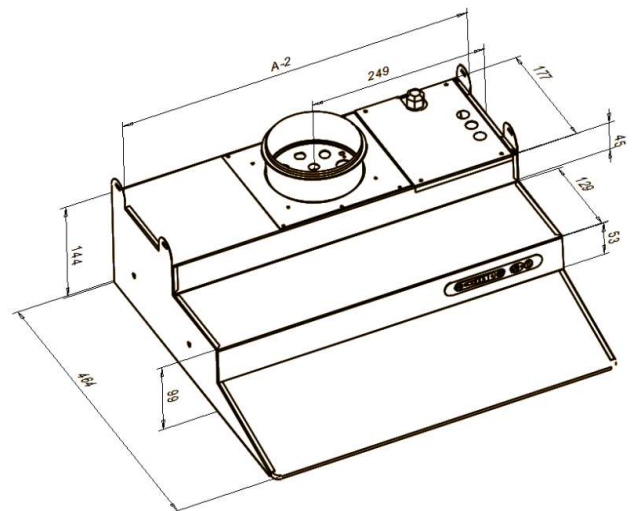

A = 500/600 mm

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903439	DX-ULTRA PC	500	EC	Valkoinen
7903442	DX-ULTRA PC	600	EC	Valkoinen
7903438	DX-ULTRA PC	500	AC	Valkoinen
7903441	DX-ULTRA PC	600	AC	Valkoinen

Tekniset tiedot

- Ajustimella toimiva tehostus
 - Kytkimestä puhallinnopeuden valinta
 - Ajustus 60 min tai käsin palautus
 - Tilatieto sulkupellistä
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Säädettävä perusilmanvaihto
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Mittausyhde
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveydet 500 ja 600 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Loisteputkivalaisin LED 4 W
- Väri: valkoinen, RST, musta (vain 600 mm)




EC

- 0-10 V ohjaus EC-puhaltimille
- 4 -nopeutta
- Ohjelmoitu jatkuvatoimiseksi

AC

- 8-nopeuksinen 1,7 A muuntaja
- Ohjelmoitavissa jatkuvatoimiseksi

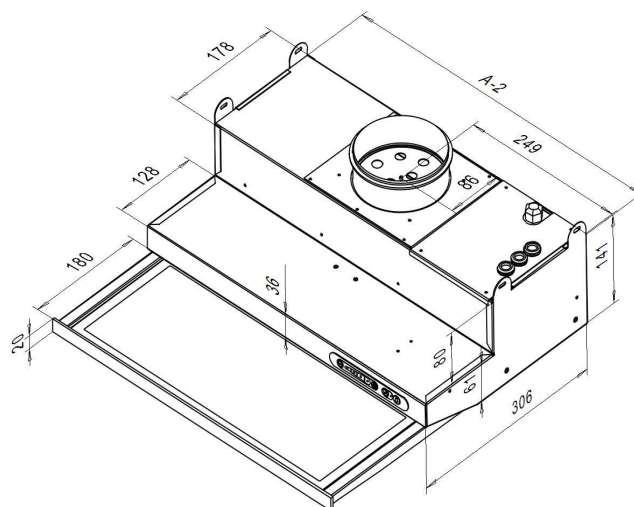

A = 500/600 mm

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903445	DX-ULTRA PG	500	EC	Valkoinen
7903451	DX-ULTRA PG	500	EC	RST
7903448	DX-ULTRA PG	600	EC	Valkoinen
7903483	DX-ULTRA PG	600	EC	Musta
7903454	DX-ULTRA PG	600	EC	RST
7903444	DX-ULTRA PG	500	AC	Valkoinen
7903450	DX-ULTRA PG	500	AC	RST
7903447	DX-ULTRA PG	600	AC	Valkoinen
7903485	DX-ULTRA PG	600	AC	Musta
7903453	DX-ULTRA PG	600	AC	RST

Tekniset tiedot

- Ajastimella toimiva tehostus
 - Kytimestä puhallinnopeuden valinta
 - Ajastus 60 min tai käsin palautus
 - Tilatieto sulkupellistä (lisävaruste)
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Säädetty perusilmanvaihto
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Mittausyhde
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveys 600 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: RST
- LED valo 2 x 4 W




EC

- 0-10 V ohjaus EC-puhaltimille
 - 4 -nopeutta
- Ohjelmoitu jatkuvatoimiseksi

AC

- 8-nopeuksinen 1,7 A muuntaja
- Ohjelmoitavissa jatkuvatoimiseksi

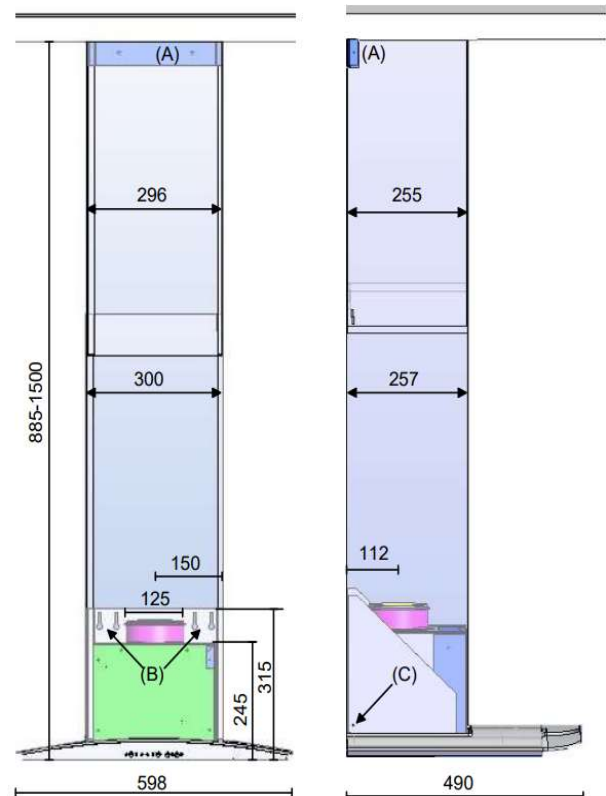

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903412	Liesikupu DS	600	EC	RST
7903413	Liesikupu DS	600	AC	RST
2020	Tilatietorele DS/DSA kupuun		tehdasasenteinen	

Tekniset tiedot

- Ajastimella toimiva tehostus
 - Kytkimestä puhallinnopeuden valinta
 - Ajastus 60 min tai käsin palautus
 - Tilatieto sulkupellistä (lisävaruste)
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Säädetty perusilmanvaihto
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Mittausyhde
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveys 900 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: RST
- LED valo 2 x 4 W





EC

- 0-10 V ohjaus EC-puhaltimille
 - 4 -nopeutta
- Ohjelmoitu jatkuvatoimiseksi

AC

- 8-nopeuksinen 1,7 A muuntaja
- Ohjelmoitavissa jatkuvatoimiseksi

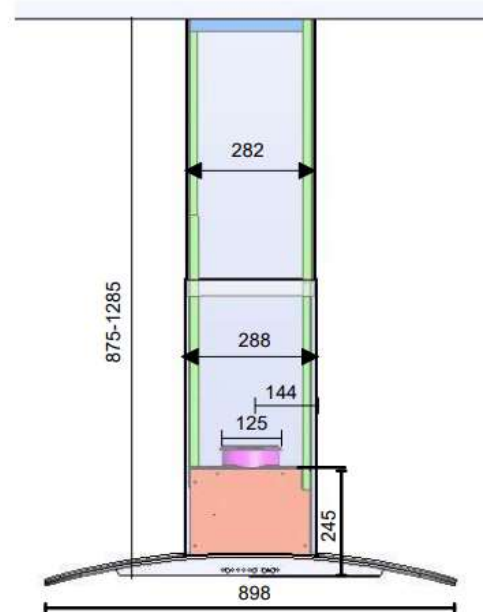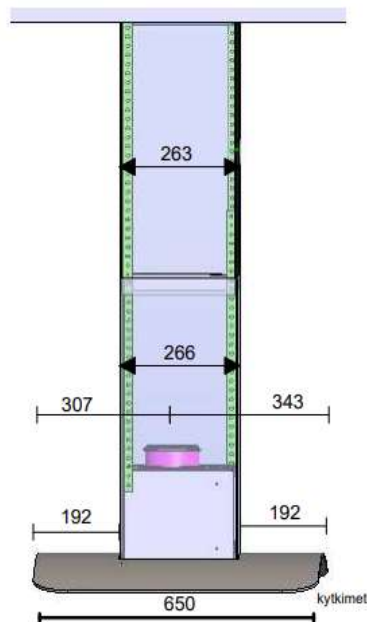


Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903409	Saarekekupu DSA	900	EC	RST
7903410	Saarekekupu DSA	900	AC	RST
2020	Tilatietorele DS/DSA kupuun		tehdasasenteinen	

SÄÄDINKUVUT (KESKITETTY ILMANVAIHTO)

KTL tehostuskupu

Tekniset tiedot

- Kiinnityskehys venttiilille
- LED 4 W valo
- Pestävä rasvasuodatin
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: valkoinen
- Leveydet 500 ja 600 mm
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm


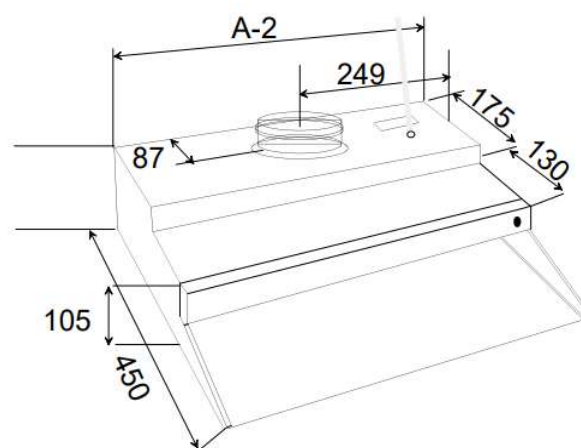


A = 500/600 mm

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903429	DX-ULTRA KTL	500	Keskitetty	Valkoinen
7903430	DX-ULTRA KTL	600	Keskitetty	Valkoinen

Tekniset tiedot

- Ajastimella toimiva tehostus
 - Ajastus 60 min tai käsin palautus
 - Tilatieto sulkupellistä
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Mittausyhde
- Säädetty perusilmanvaihto
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveydet 500 ja 600 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: valkoinen
- Loisteputkivalaisin LED 4 W
- Paineentasaaja KTD on varustettu palonrajoitin yksiköllä
- Liitettävissä kompensointipelti 230 V

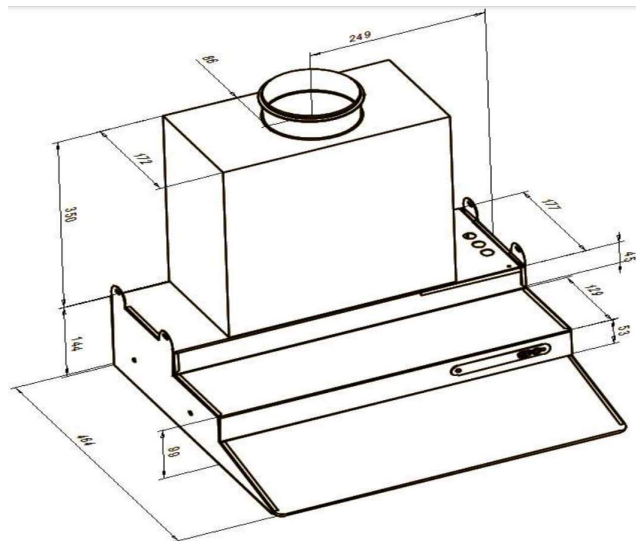
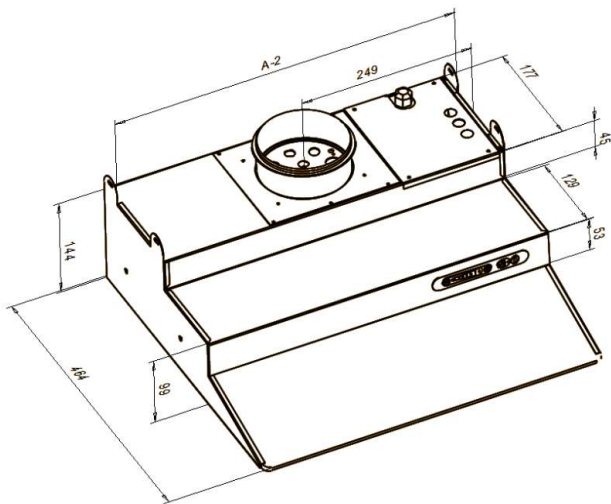


A = 500/600 mm

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903440	DX-ULTRA PC	500	KTS (keskitetty)	Valkoinen
7903443	DX-ULTRA PC	600	KTS (keskitetty)	Valkoinen
7903460	Paineentasaaja KTD		Keskitetty ilmanvaihto	

Tekniset tiedot

- Ajastimella toimiva tehostus
 - Ajastus 60 min tai käsin palautus
 - Tilatieto sulkupellistä
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Mittausyhde
- Säädetty perusilmanvaihto
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveydet 500 ja 600 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: valkoinen, RST, musta (vain 600 mm)
- Loisteputkivalaisin LED 4 W
- Paineentasaaja KTD on varustettu palonrajoitin yksiköllä
- Liitettävissä kompensointipelti 230 V

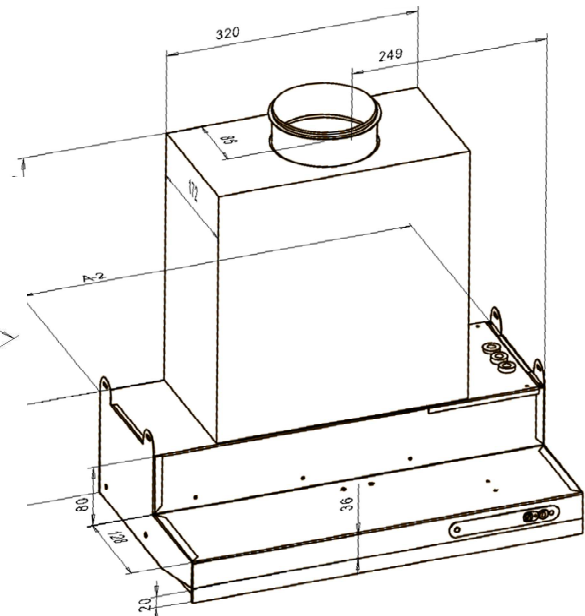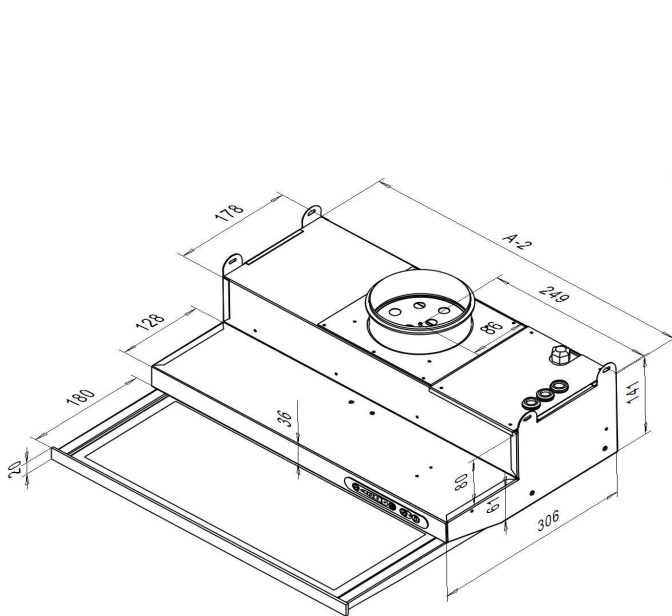


A = 500/600 mm

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903446	DX-ULTRA PG	500	KTS (keskitetty)	Valkoinen
7903452	DX-ULTRA PG	500	KTS (keskitetty)	RST
7903449	DX-ULTRA PG	600	KTS (keskitetty)	Valkoinen
7903484	DX-ULTRA PG	600	KTS (keskitetty)	Musta
7903455	DX-ULTRA PG	600	KTS (keskitetty)	RST
7903460	Paineentasaaja KTD		Keskitetty ilmanvaihto	

Tekniset tiedot



- Ajastimella toimiva tehostus
- Ajastus 60 min tai käsin palautus
- Tilatieto sulkupellistä
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Mittausyhde
- Säädetty perusilmanvaihto
- Kumiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveys 600 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: RST
- Loisteputkivalaisin LED 4 W
- Sulkupelti palonrajoittimelle
- Liitettävissä kompensointipelti 230 V

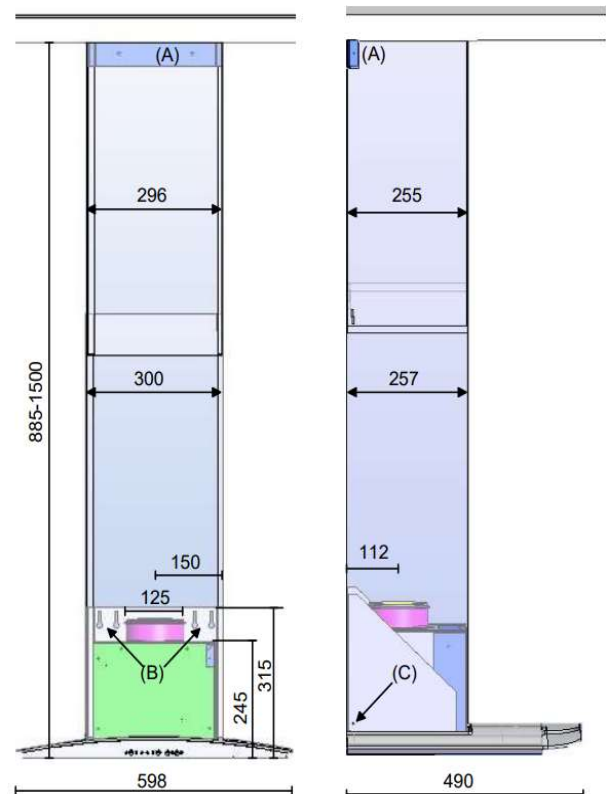

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903414	Liesikupu DS	600	KTS (keskitetty)	RST
7903416	Liesikupu DS (palonrajoittimella)	600	KTS (keskitetty)	RST
2020	Tilatietorele DS/DSA kupuun		tehdasasenteinen	

Tekniset tiedot

- Ajastimella toimiva tehostus
- Ajastus 60 min tai käsin palautus
- Tilatieto sulkupellistä
- Kalvonäppäimistö sekä merkkivalot
- Mittausyhde
- Säädetty perusilmanvaihto
- Kumitiivisteellinen lähtökaulus 125 mm
- Pestävä rasvasuodatin
- Leveys 900 mm
- Pistotulppaliitäntä
- Väri: RST
- Loisteputkivalaisin LED 4 W
- Sulkupelti palonrajoittimelle
- Liitettävissä kompensointipelti 230 V

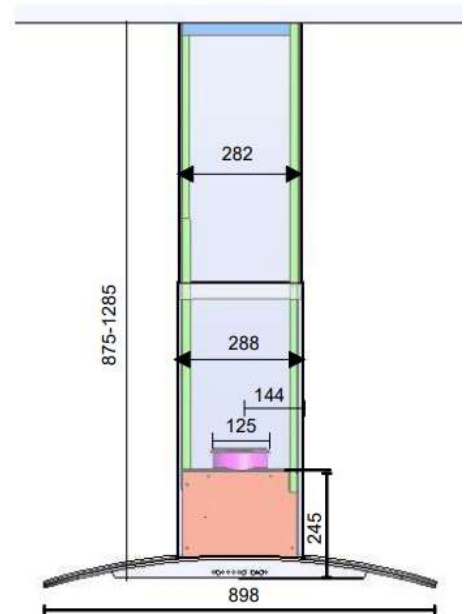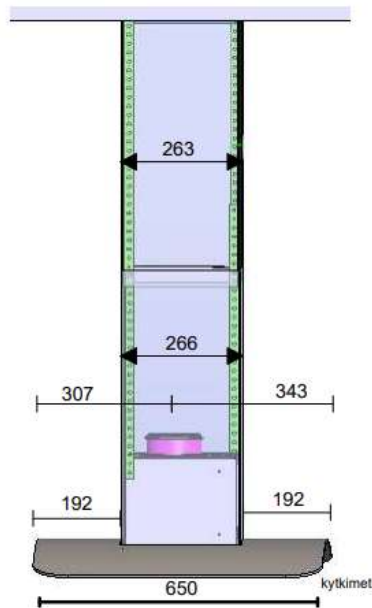

Koodi	Malli	Leveys	Ohjaus	Väri
7903411	Saarekekupu DSA	900	KTS (keskitetty)	RST
7903415	Saarekekupu DSA (palorajoittimella)	900	KTS (keskitetty)	RST
2020	Tilatietorele DS/DSA kupuun		tehdasasenteinen	

LIESIKUPUJEN LISÄVARUSTEET

Peitelistat

Tekniset tiedot

- Leveys 500 tai 600 mm
- Takaosan syvyys 35 tai 55 mm
- Värit: valkoinen ja harmaa
- Materiaali: muovi ja metalli



Koodi	Malli	Sopivuus	Koko	Väri
352498	Peitelistä pvs (muovi)	500 mm	498x20x70	valkoinen
352598	Peitelistä pvs (muovi)	600 mm	598x20x70	valkoinen
2500	Peitelistä 35mm teräs	500 mm	498x30x35	valkoinen
2600	Peitelistä 35mm teräs	600 mm	598x30x35	valkoinen
2601	Peitelistä 35mm teräs	600 mm	598x30x35	harmaa
V555	Peitelistä 55mm teräs	500 mm	498x30x55	valkoinen
V655	Peitelistä 55mm teräs	600 mm	598x30x55	valkoinen
V655H	Peitelistä 55mm teräs	600 mm	598x30x55	harmaa

Muut tuotteet

Koodi	Malli	Lisätieto
WM9901516005 20		Ohjauskaapeli pvc 2x0,75 20 m (Liesikuvun ja ilmanvaihtokoneen väliin)
DKS001	Anturiyksikkö Safera Siro*	Liesikupuun integroitava malli
DKS002	Anturiyksikkö Safera Sense*	Seinään tai pinnalle asennettava malli
*Anturiyksiköt sis. Virtalähteen (5V/1V-USB A), virtajohdon (paristoadapteri - USB A) pikaohje, asennusohje sekä käyttöohje (FIN/SWE/ENG/NOR)		
DKS003	Virranhallintayksikkö 1-vaihe	1x35A, 230V, 50 Hz
DKS004	Virranhallintayksikkö 3-vaihe	3x16A, 400V, 50 Hz
* Virranhallintayksiköistä saatavissa myös mallit: Schuko 1x16A, 230 V ja Perilex 3x16A, 400 V (Ruotsi)		
DKS005	Connection HUB	
*Sis. Potentiovapaat ulostulot lieden käyttötiedosta sekä häytystiedot Mahdollisuus ohjata liesikuvun venttiiliä, moottoria, huippuimuria tai taloautomaatiota		
DKS006	Vesivuotovahti	
*Yhteen virranhallintayksikköön mahdollista kytkeä 1-4 vuotoanturia *Helppo sijoittaa esimerkiksi tiskikoneen, jääkaapin tai tiskikaapin alle		
DKS007	Extra button	
*Lisäpainike, jonka voi sijoittaa esimerkiksi lieden etureunaan, jos anturiyksikön kuittauspainikkeen painaminen on käyttäjälle hankalaa		




Säätöpelti SPB

Tekniset tiedot

- Tarkoitettu ilmavirran säätöön
- 230 V toimilaite
- Voidaan käyttää tuloilman tasapainotuksessa yhteispoistojärjestelmässä
- Kytetään liesikupuun
- Säätöpeltiä ohjataan liesikuvun tehostuspellin kanssa samaan aikaan



Ilmavirta, mittatiedot ja kytkentä

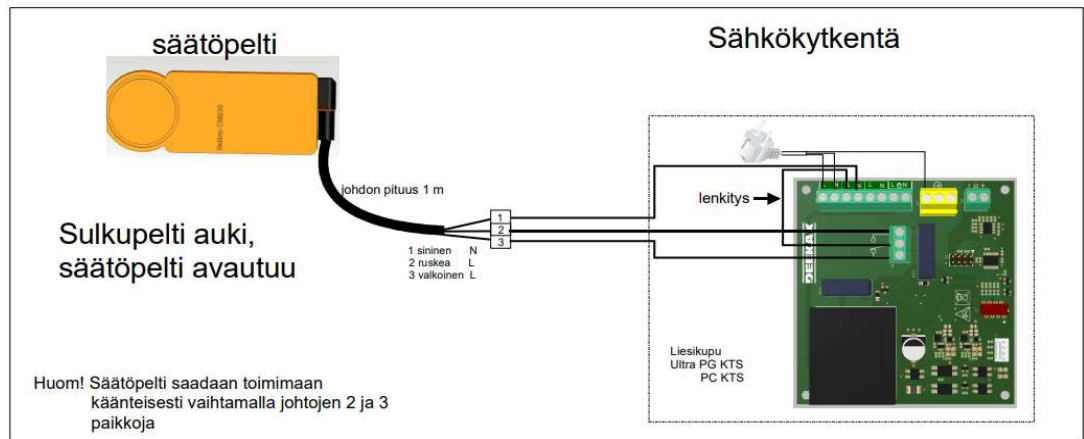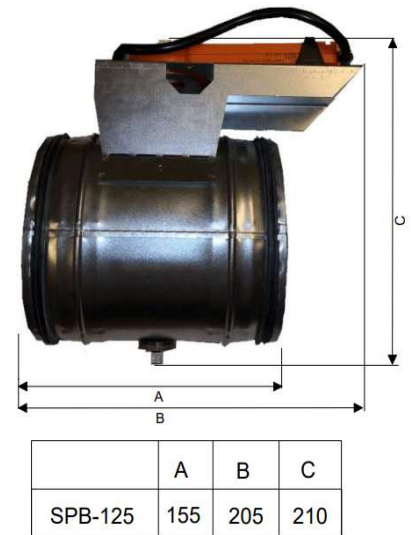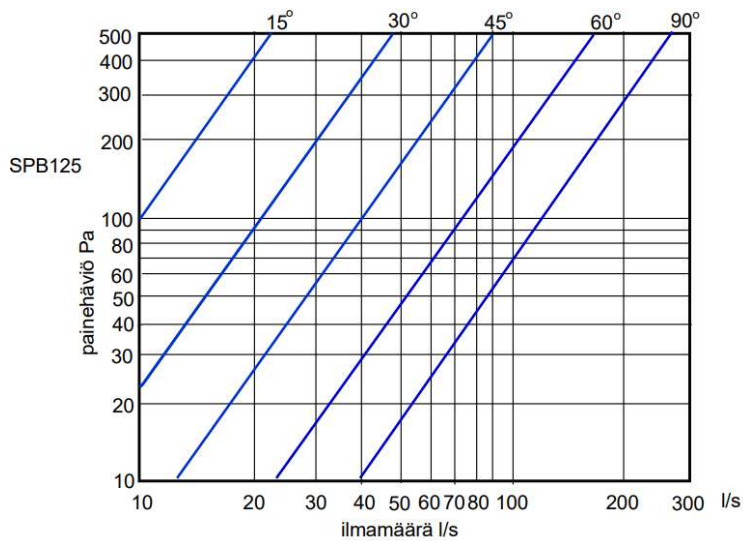

Koodi

Malli

2072

Säätöpelti SPB 125 230v

Keskitetty ilmanvaihto

POISTOILMAKONE (Talotuuletin)



DTT-200

Tekniset tiedot

- Tarpeenmukainen poistoilman säätö
 - Yhteensopiva kupujen: PTL, PC AC ja PG AC kanssa
- Käyttövalmis tuuletinosa nostetaan kuvun päälle ja kytetään säädin kupuun pistoliittimellä
- Yhteensopiva kupuleveyksille 500 ja 600 mm
- Koteloitu puhallinosa sähkölaitteineen helposti irroitettavissa liesikuvusta
- Korroosiosuojatusta materiaalista ja polttomaalattu valkoiseksi
- Puhallin 230V/135 W
- Verkkojohto 1,2 m
- Kanavalähdöt
 - Jäteilma 125 mm
 - Poistoilma 125 mm
 - Tuloilma 125 mm



DTT-200 ominaiskäyrät

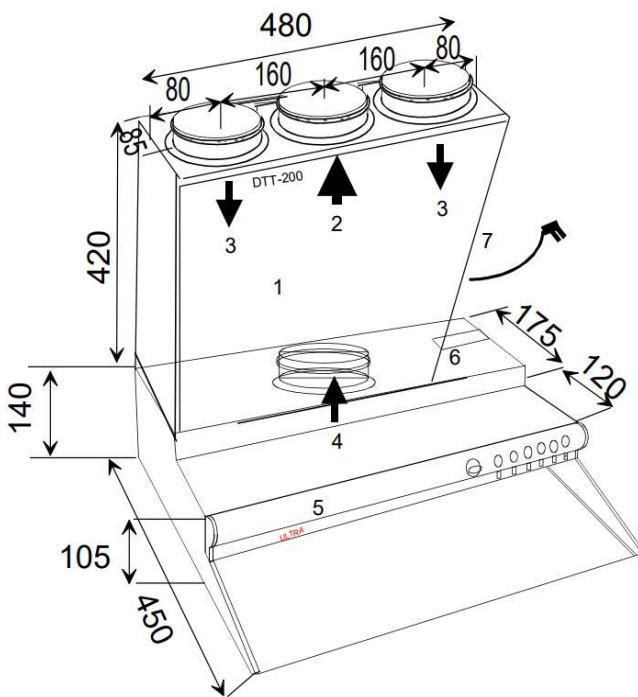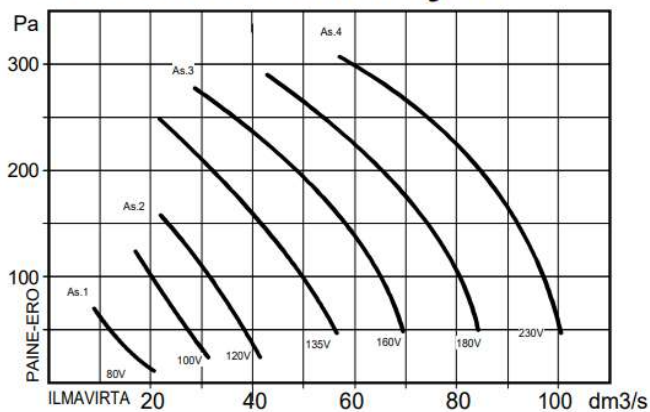

Koodi Malli

7903104 Talotuuletin DTT-200

Sopivuus

PTL, PC AC tai PG AC -kuvut

HUIPPUIMURIT


DHI-196,-226,-ec197,-ec227

Tekniset tiedot


- Tarpeenmukainen poistoilman säätö
- Käyttövalmis tuuletinosa nostetaan kuvun päälle ja kytketään säädin kupuun pistoliittimellä
- Yhteensopiva kupuleveyksille 500 ja 600 mm
- Koteloitu puhallinosa sähkölaitteineen helposti irroitettavissa liesikuvusta
- Korroosiosuojatusta materiaalista ja polttomaalattu valkoiseksi
- Verkkojohto 1,2 m
- Kanavalähdöt
 - Jäteilma 125 mm
 - Poistoilma 125 mm
 - Tuloilma 125 mm




	DHI-196	DHI-226	DHI-ec197	DHI-ec227
Mitat (korkeus x leveys)	180 x 280 mm	180 x 435 mm	180 x 280 mm	180 x 435 mm
Paino, kg	3,5	5	3,5	5
Kattoläpivienti				
Kattoläpivienti	DLV-125-1	DLV-200-1	DLV-125-1	DLV-200-1
Mitat (korkeus x leveys)	900 x 245 mm	900 x 395 mm	900 x 245 mm	900 x 395 mm
Paino, kg	8,5	18	8,5	18
Kanavalähtö	125 mm	200 mm	125 mm	200 mm
Ilmamäärä				
Max. Ilmamäärä poisto (100 Pa)	90 l/s	160 l/s	115 l/s	190 l/s
Puhaltimen tyyppi	AC	AC	EC	EC
Sähkö	230 V/52 W, 0,23 A	230 V/88 W, 0,39 A	230 V/83 W, 0,75 A	230 V/ 85 W, 0,75 A
Ohjaus				
AC-muuntajasäädin liesikupu	x	x	-	-
DMO-ohjauskeskus	x	x	-	-
0-10 V	-	-	x	x
EC-liesikupu	-	-	x	x
Lisävarusteet				
Huoltokytkin	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Tasokiinnike DAK-190	Lisävaruste	-	Lisävaruste	-
Tasokiinnike DAK-220	-	Lisävaruste	-	Lisävaruste
Kattoläpivienti DLV-125-1	Lisävaruste	-	Lisävaruste	-
Kattoläpivienti DLV-200-1	-	Lisävaruste	-	Lisävaruste
DMO-455	Lisävaruste	Lisävaruste	-	-

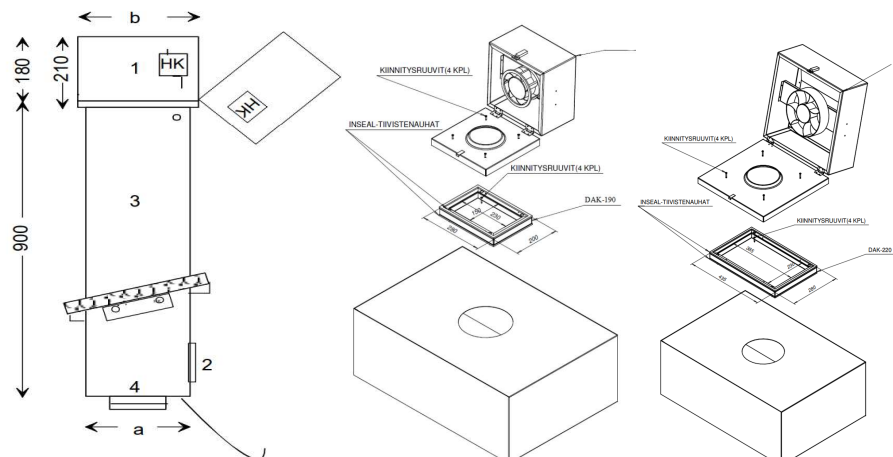


DHI-196 ja DHI-226

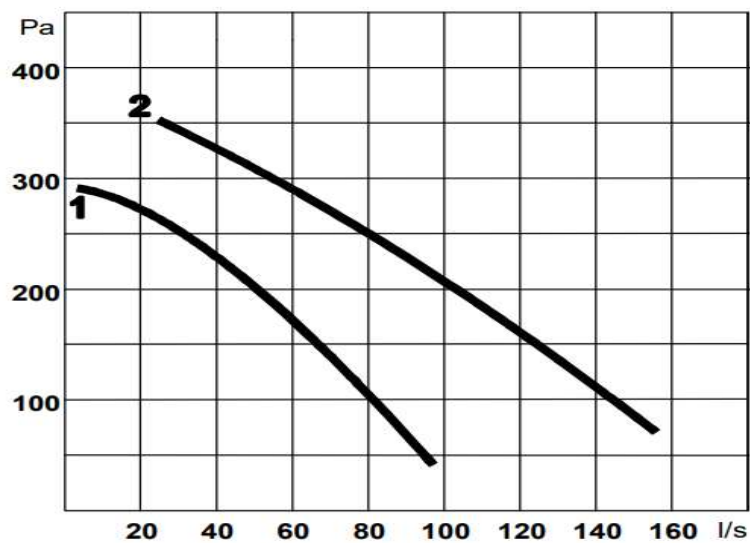

DHI-ec-197

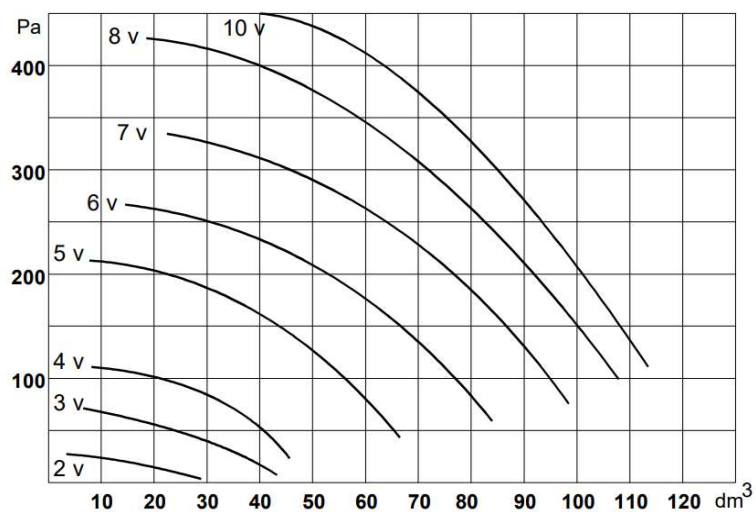

DHI-ec-227

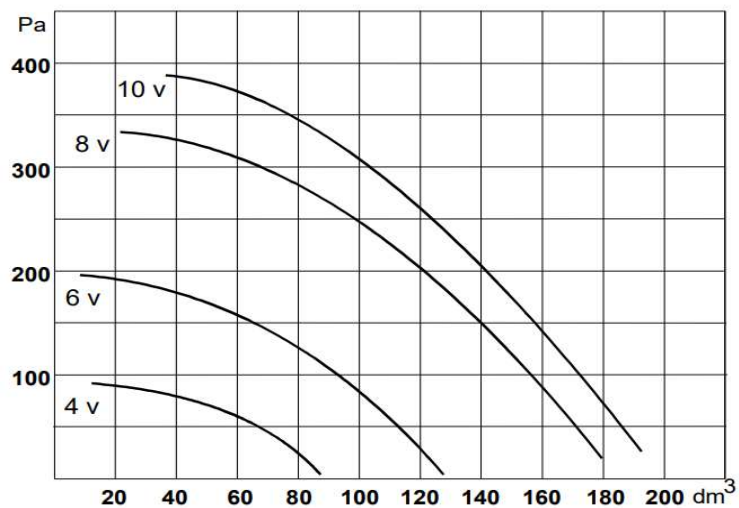

TUOTEKOODIT

Koodi	Malli	Lisätieto 1	Lisätieto 2
7803013	Huippuimuri DHI-ec 197		0-10V ohjaus
7803007	Huippuimuri DHI-ec 227		0-10V ohjaus
7803002	Huippuimuri DHI-196		1-vaiheiset AC-puhaltimet
7803004	Huippuimuri DHI-226		1-vaiheiset AC-puhaltimet
7803032	Huoltokytkin		tehdasasenteinen
7803033	Tasokiinnike DAK-190		DHI-196/-ec197
7803035	Tasokiinnike DAK-220		DHI-226/-ec227
7803022	Kattoläpivienti DLV-125-1	125 mm	DHI-196,DHI-ec197
7803027	Kattoläpivienti DLV-160-1	160 mm	DHI-196,DHI-ec197
7803024	Kattoläpivienti DLV-200-1	200 mm	DHI-226/-ec227
2195	Sadehattu SH-195		DLV-125-1, DLV-160-1
2225	Sadehattu SH-225		DLV-200-1



YHTEYSTIEDOT

Petteri Moilanen 044 599 0788
Myyntipäällikkö petteri.moilanen@deekaxair.fi

Simo Karhu 040 195 8409
Toimitusjohtaja simo.karhu@deekaxair.fi

Tehdas 020 7912550
deekax@deekaxair.fi



Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta

Puh. 0207 912 550
deekax@deekaxair.fi
www.deekaxair.fi